



Diffuselec

Catalogue

BLOC SECURITE

2021

 **Diffuselec** *une marque*



Technalp
Solutions électroniques & gravures



13 rue Jacques Monod 69120 VAULX EN VELIN
Tél : +33(0) 4 78 72 11 38 Mail : contact@technalp.com Site : www.diffuselec.fr

DIF DUN 60



UNE 60598-2-22, NF71820

230V 50/60Hz

ABS+PC


IP 42 - IK 04




RÉFÉRENCE	LÚMENS	AUTONOMIE	LAMPE	BATTERIE	CONSOMMATION	MODE
DIF DUN 60	82 lm	1 h	Led	Ni-Cd 3,6V/300mAh	0,50 W	Non Permanent

Éclairage de Secours Dunna DS-60 de Normalux. Flux lumineux 82 lm. Autonomie 1 h. Mode de fonctionnement Non Permanent. Installation Apparent. Source de lumière Led. Batterie de Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP 42. IK 04. Versión SATI tout Led. Finition Blanc. Diffuseur Transparent. Corps de PC+ABS Auto-Extinguible. Alimentation 230V 50/60Hz. Dimensions 322 x 120 x 52 mm. Fabrication en accord avec la réglementation UNE 60598-2-22, NF71820.

COURBE ISOLUX

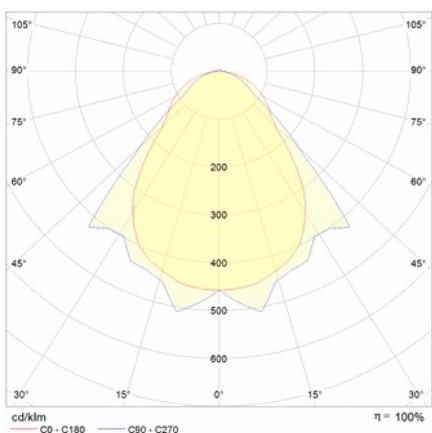

COTES

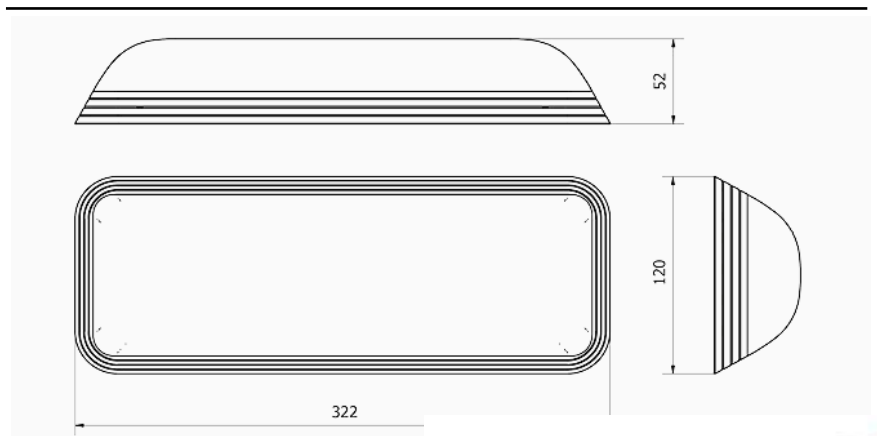

Technalp
Solutions électroniques & gravures

